

Tutoriel Online Support

Sélection de câbles

**24h/24
7j/7**

**Portail en ligne
ONLINE SUPPORT**

*Configuration de produits, sélection de pièces détachées,
demande d'offre, commande, suivi de livraison et bien plus encore !*


<http://os.usocome.com>

Accès à la fonction "Sélection de câbles"

1. Accessible via le site SEW USOCOME France dans le menu "Online Support" (1) ou directement via l'adresse <http://os.usocome.com>


Connectez-vous à votre compte (si vous n'avez pas de compte, veuillez vous enregistrer)

2. Dans la rubrique "Ingénierie & sélection" menu "Sélection de câbles" (2)

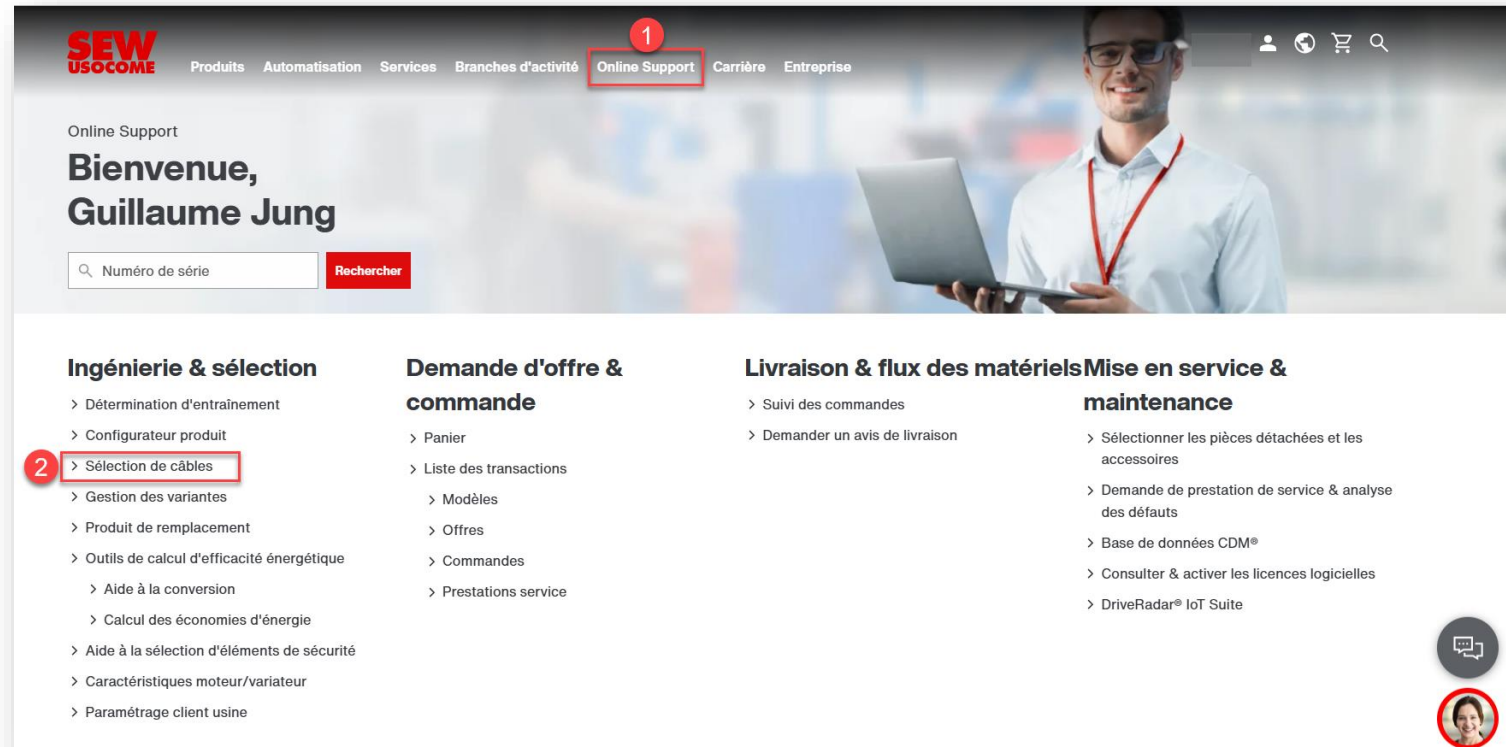


Autres accès à la fonction "Sélection de câbles"


- 1 Accès via le configurateur produit
 - Nouveau bloc dans la partie " Variateurs de vitesse "

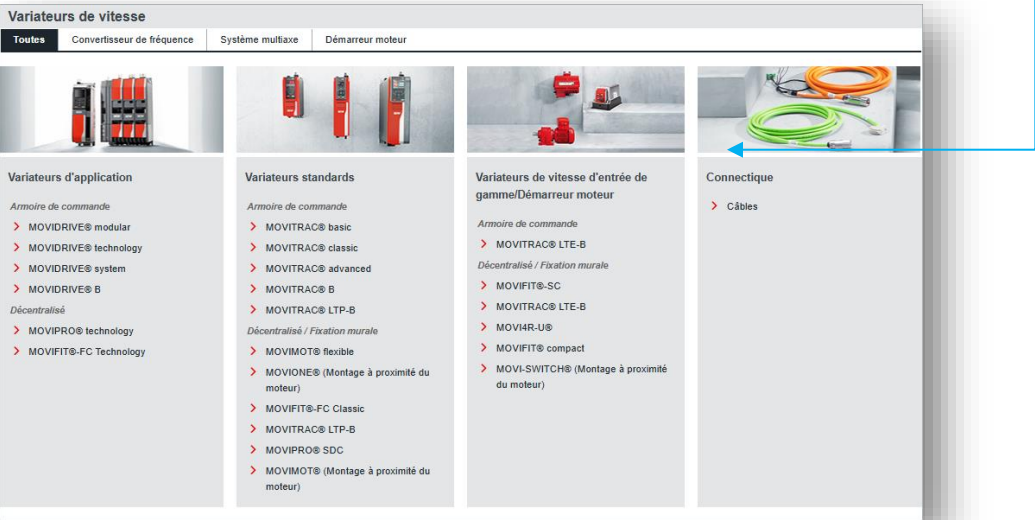

- 2 Accès rapide à partir du Panier
 - Via "Ajouter produit"

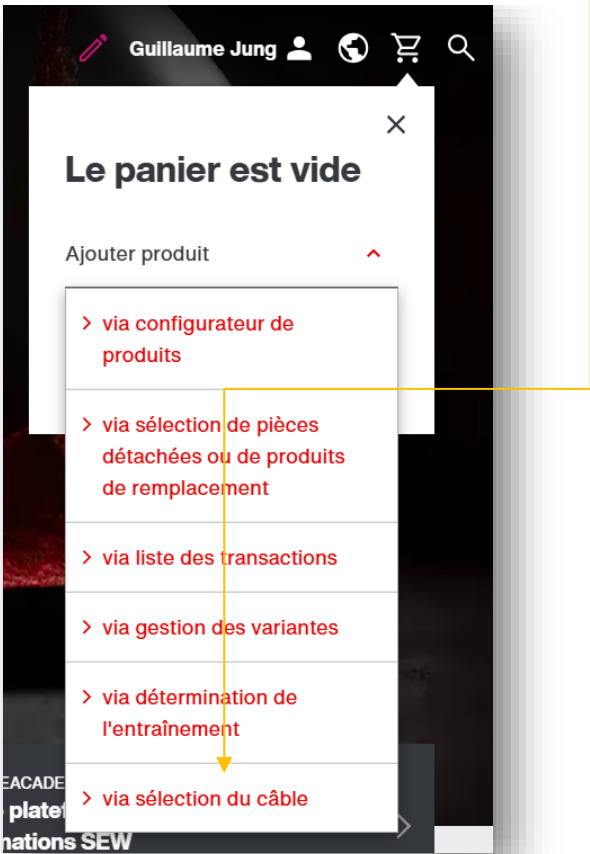

- 3 Dans le Panier
 - Via "Ajouter produit"

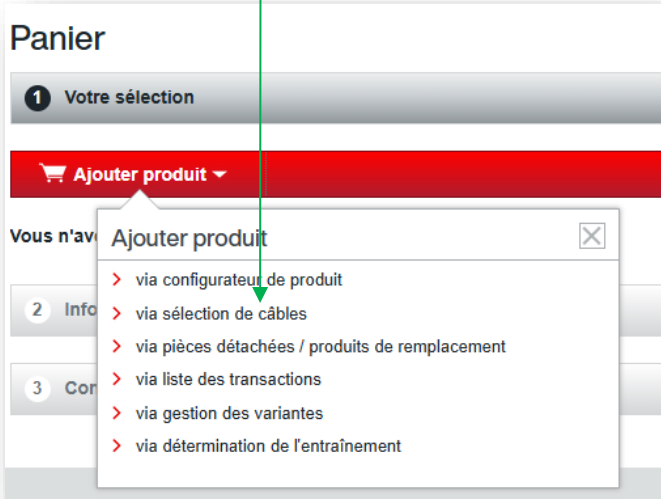

Différentes façons de rechercher des câbles :

- 1 Recherche par référence
- 2 Recherche par cas d'utilisation

Guillaume Jung

Produits Automatisation Services Branches d'activité Online Support Carrière Entreprise

Sélection de câbles

1

Recherchez le câble souhaité à l'aide de la référence SEW.

Référence

Rechercher

p. ex. 28125207

2

En alternative, sélectionnez les produits que vous souhaitez relier entre eux.

—

Sélection de câbles pour
Moteur -
Variateur de vitesse pour
armoire de commande

—

Sélection de câbles pour
Moteur -
Variateur décentralisé

—

Sélection de câbles pour
Réseau -
Decentralized drive technology

—

Sélection de câbles pour
Decentralized drive technology -
Decentralized drive technology

Sélectionnez : Moteur

Saisir directement le numéro de série / numéro d'offre.

Numéro de série, Référence de l'offre, Numér...

Sélectionner

p. ex. 96.7819138902.0001.19, 80165026

En alternative, vous pouvez également configurer le produit étape par étape.

> Configurer

Sélectionnez : Variateur de vitesse pour armoire de commande

Saisir directement le numéro de série / numéro d'offre.

Numéro de série, Référence de l'offre, Numér...

Sélectionner

p. ex. 96.7819138902.0001.19, 80165026

En alternative, vous pouvez également configurer le produit étape par étape.

> Configurer

03/02/2026 | Online Support - Sélection de câbles

4

Sélection de câbles

Recherche par référence



L'utilisateur connaît la référence :

- 1 Saisir la référence
- 2 Afficher le câble et sélectionner la longueur
- 3 Ajouter le câble au panier

Sélection de câbles

Recherchez le câble souhaité à l'aide de la référence SEW.

Référence
28125207

1

X

Rechercher

p. ex. 28125207

Article	Pose	Description fil	Gamme de produit	Norme électrique	Référence	Longueur
^ Câble moteur-frein avec 1 connecteur M23	Pose fixe	(4x1,5+(3x1))mm ²	Câble moteur frein (frein ...	CE	28125207	* Longueur 10 m

Détails du câble



Article	Câble moteur-frein avec 1 connecteur M23	Prescription électrique	CE
Description fil	(4x1,5+(3x1))mm ²	Température ambiante min....	-20
Référence	28125207	Température ambiante max....	+80
Pose	Pose fixe	Diam.ext. câble sans con. [...]	11.8
Confection côté A	Connecteur rond M23, 8 pôles, Intercontec série 92...	Rayon flexibilité cable [mm]	60.0
Confection côté B	Fils dénudés, sachet accessoires	Matériel de câblage	PVC
Gamme de produit	Câble moteur frein (frein 2c.)	Caractéristiques	-
Groupe de produit	Technique servo		

Votre référence matériel

Votre commentaire

i


Dans le panier

3

Recherche par cas d'utilisation

L'utilisateur connaît les données techniques de son produit :

- 1 Choisissez votre cas d'utilisation
(ex: "Moteur - Variateur de vitesse pour armoire de commande")
- 2 Définir les deux côtés de l'installation :
 - via une configuration relative à un :
 - numéro d'offre
 - numéro de commande
 - numéro de série
 - configuration manuelle du produit

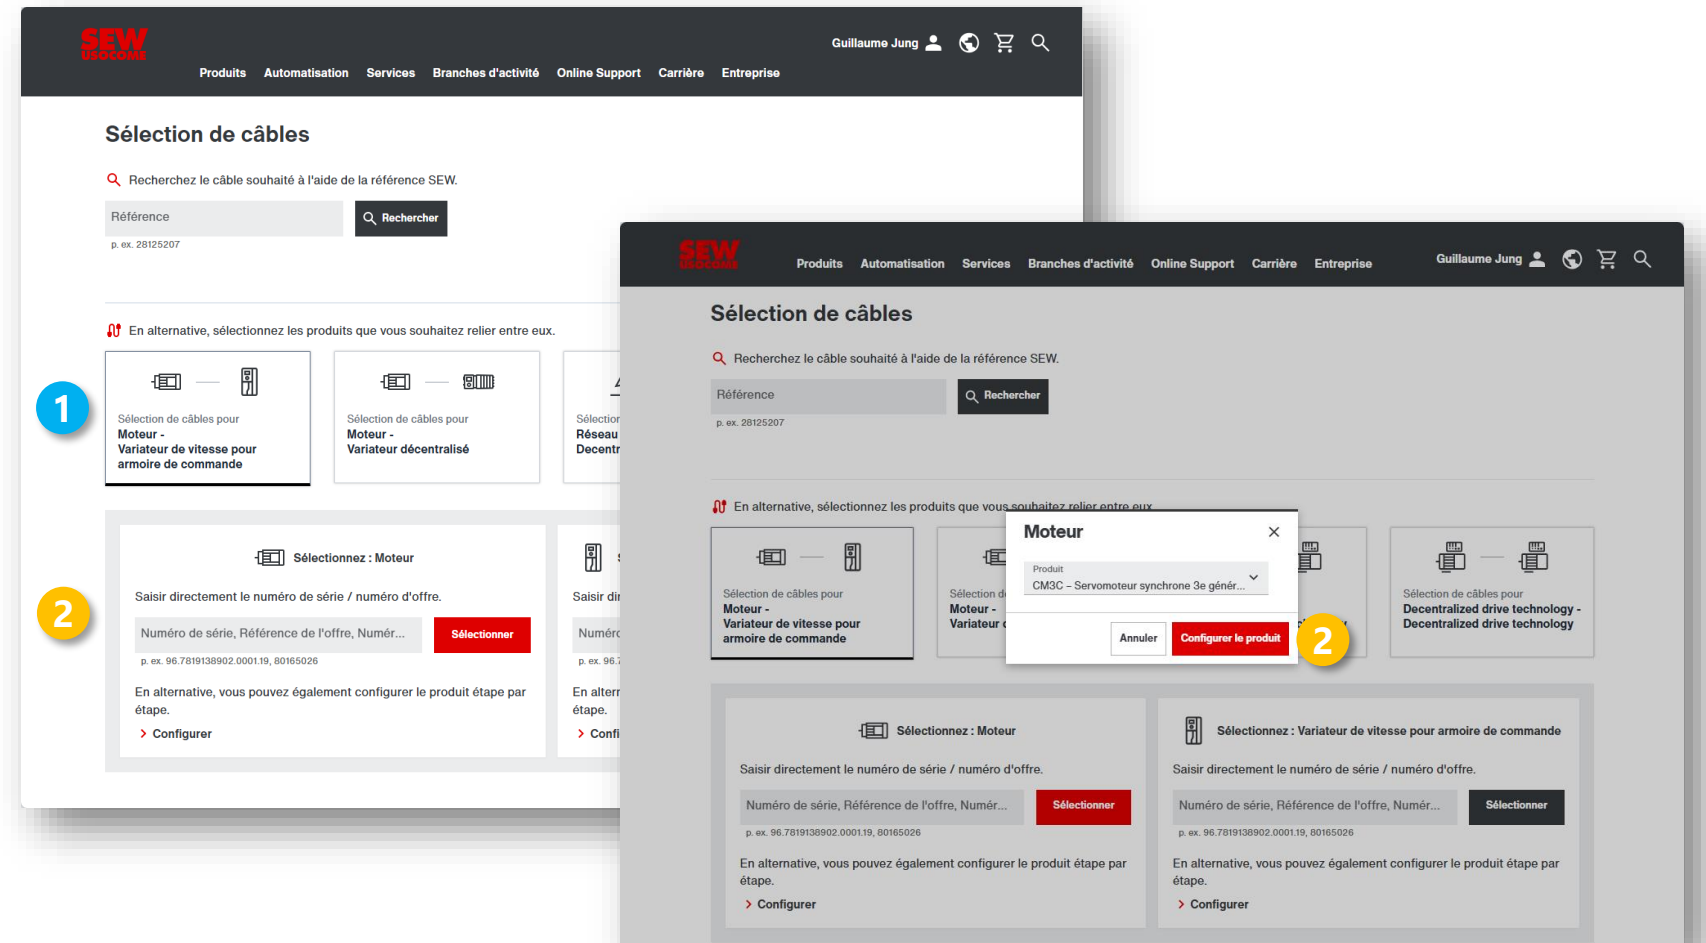

Recherche par cas d'utilisation



L'utilisateur connaît les données techniques de son produit :

- 1 Les données produit sélectionnées sont affichées et peuvent être modifiées/supprimées par la suite
- 2 Tous les types de câbles nécessaires à la connexion sont proposés
- 3 Obtenir une sélection de câbles pour chaque type de câble

SEWUSOCOME

ProduitsAutomatisationServicesBranches d'activitéOnline SupportCarrièreEntreprise

Guillaume Jung

Référence

p. ex. 28125207

Rechercher

En alternative, sélectionnez les produits que vous souhaitez relier entre eux.

Sélection de câbles pour Moteur - Variateur de vitesse pour armoire de commande

Sélection de câbles pour Moteur - Variateur décentralisé

Sélection de câbles pour Réseau - Decentralized drive technology

Sélection de câbles pour Decentralized drive technology - Decentralized drive technology

Moteur

CM3C – Servomoteur synchrone 3e génération (inertie intermédiaire)
Codification: CM3C63S-30A-N/PK/RH1M/SM1

Variateur de vitesse pour armoire de commande

MOVIDRIVE® technology
Codification: MDX91A-0020-5E3-4-T00

Sélection de câbles

Câble codeur direct

Câble codeur direct Prolongation (En option)

Câble de puissance

Câble de puissance Prolongation (En option)

Ajouter tous les câbles dans le panier

Détails produit

Vue d'ensemble

Sélectionnez tout d'abord un câble.

03/02/2026 | Online Support - Sélection de câbles

7

Recherche par cas d'utilisation



L'utilisateur connaît les données techniques de son produit :

- 1 Ouvrir une vue détaillée du câble si nécessaire
- 2 Choisir la longueur dont vous avez besoin
- 3 Sélectionner le câble

Sélectionnez le Câble codeur direct souhaité

Article	Pose	Description fil	Gamme de produit	Norme él...	Référence	Longueur
1 ^ "Câble codeur avec 2 connecteurs...	Pose fixe	(4x2x0,25+2x...	Câble résolveur	CE	28125622	2 * Long... 10 m

Détails du câble

Article	"Câble codeur avec 2 connecteurs M23 /SUB...	Prescription électrique	CE
Description fil	(4x2x0,25+2x0,5) mm²	Température ambiante ...	-20
Référence	28125622	Température ambiante ...	+80
Pose	Pose fixe	Diam.ext. câble sans co...	8.8
Confection côté A	Connecteur rond M23, 12 pôles, détrompage ...	Rayon flexibilité câble [...]	53.0
Confection côté B	Connecteur SUB-D 15 pôles, contact mâle, co...	Matériel de câblage	PVC
Gamme de produit	Câble résolveur	Caractéristiques	Non halogène et non ignifugé
Groupe de produit	Technique servo		

> "Câble codeur avec 2 connecteurs...

Pose souple

(4x2x0,25+2x...

Câble résolveur

CE

28125630

* Lo...

Annuler

3 Sélectionner le câble

- 1 Choisir le câble prolongateur si nécessaire
- 2 Sélectionner les câbles supplémentaires nécessaires au raccordement
- 3 Si nécessaire, saisir une référence matérielle et un commentaire sur le câble correspondant
- 4 Ajouter le câble au panier

Guillaume Jung

Produits
Automatisation
Services
Branches d'activité
Online Support
Carrière
Entreprise

Sélection de câbles

Recherchez le câble souhaité à l'aide de la référence SEW.

Référence

Rechercher

p. ex. 28125207

Sélection de câbles pour
Moteur -
Variateur de vitesse pour
armoire de commande

Sélection de câbles pour
Moteur -
Variateur décentralisé

Sélection de câbles pour
Réseau -
Decentralized drive technology

Sélection de câbles pour
Decentralized drive technology -
Decentralized drive technology

Moteur

CM3C - Servomoteur synchrone 3e génération (inertie intermédiaire)
Codification: CM3C63S-30A-N/PK/RH1M/SM1

Variateur de vitesse pour armoire de commande

MOVIDRIVE® technology
Codification: MDX91A-0020-SE3-4-T00

Sélection de câbles

Câble codeur direct

28125622 Pose fixe
(4x2x0,25+2x0,5) mm² 10 m

Câble codeur direct Prolongation
(En option)

Câble de puissance

Câble de puissance Prolongation
(En option)

Ajouter tous les câbles dans le panier

Détails produit

Vue d'ensemble

Câble codeur direct

Article

Description fil

Référence

Pose

Confection côté A

Confection côté B

Gamme de produit

Groupe de produit

Prescription électrique

Température ambiante min. [°C]

Température ambiante max. [°C]

Diam.ext. câble sans con. [mm]

Rayon flexibilité câble [mm]

Matériel de câblage

Caractéristiques

"Câble codeur avec 2 connecteurs M23 / SUB-D"

(4x2x0,25+2x0,5) mm²

28125622

Pose fixe

Connecteur rond M23, 12 pôles, détrompage 0°, Interconec série 623, s...

Connecteur SUB-D 15 pôles, contact mâle, soudé

Câble résolveur

Technique servo

CE

-20

+80

8.8

53.0

PVC

Non halogène et non ignifugé

Votre référence matériel

Votre commentaire

2 Le câble peut être rappelé et modifié par la suite

03/02/2026 | Online Support - Sélection de câbles

Merci beaucoup pour votre intérêt !

Vous avez des questions ?



Assistance Online Support



online-support@usocome.com



03.88.73.65.65