

Procédure de transfert d'un programme IPOS

Le présent fichier contient un condensé d'informations issues d'un document de la bibliothèque technique SEW-USOCOME.

Nous attirons votre attention sur le fait que ces informations, forcément parcellaires, ne permettent pas à elles seules d'effectuer une mise en service selon les règles de l'art.

Seul le document complet d'origine SEW-USOCOME, dont nous avons veillé à assurer la consistance technique et que nous tenons à votre disposition sur simple demande, pourra être utilisé à cette fin.

Modification :

Date	Auteur	Version	Commentaire
03/04/2013	Service SSC	1.00	Version initiale
01/10/2014	VIDAL / TSC	1.10	Optimisation des visuels + mise en page

SEW-USOCOME SAS

48-54 Route de Soufflenheim


B.P. 20185 - 67506 HAGUENAU Cedex

☎ : +33(3) 88 73 67 67 - support.clients@usocome.com


www.usocome.com

Transfert programme IPOS


1. Ouvrir ou créer un projet dans MOVITOOLS® MotionStudio
2. Se mettre en ligne avec le variateur

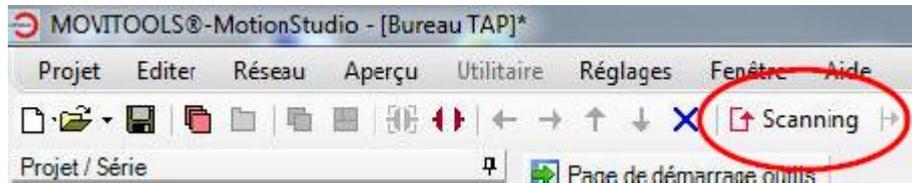

3. Ouvrir le compilateur IPOS du variateur scanné

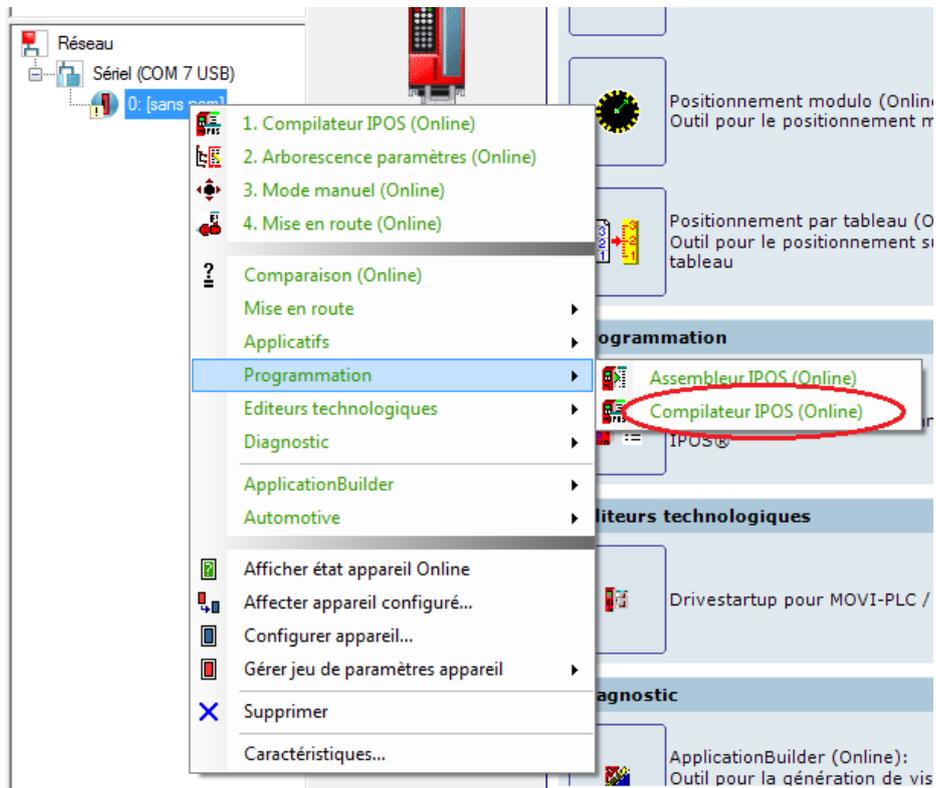

4. Dans le compilateur, sélectionner le fichier **top par tour.IPC** par le biais de **Fichier / Ouvrir**


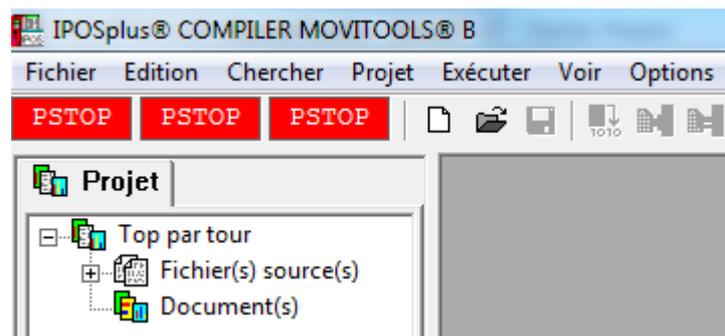


Transfert programme IPOS

5. Le programme en compilateur apparaît. Cliquer sur l'icône **compiler et transfert fichier**



6. Démarrer le programme avec l'icône **Start**

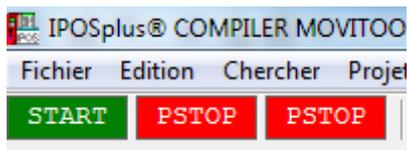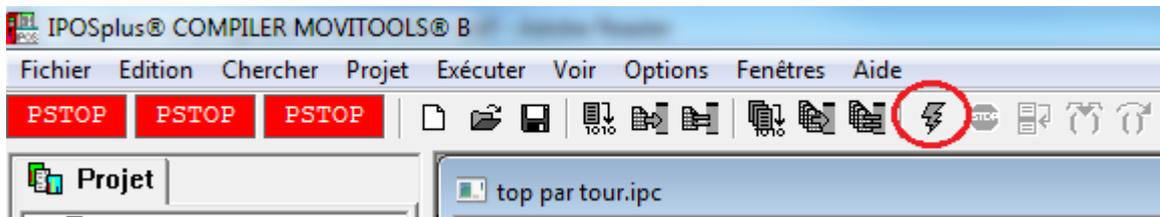

Le premier voyant passera en vert dès le démarrage du programme et un point rouge clignotant sera visible sur l'afficheur 7 segments du variateur, indiquant la présence d'un programme IPOS.